



VÝŘEZ 3.NP - SCHODIŠŤOVÁ CHODBA:

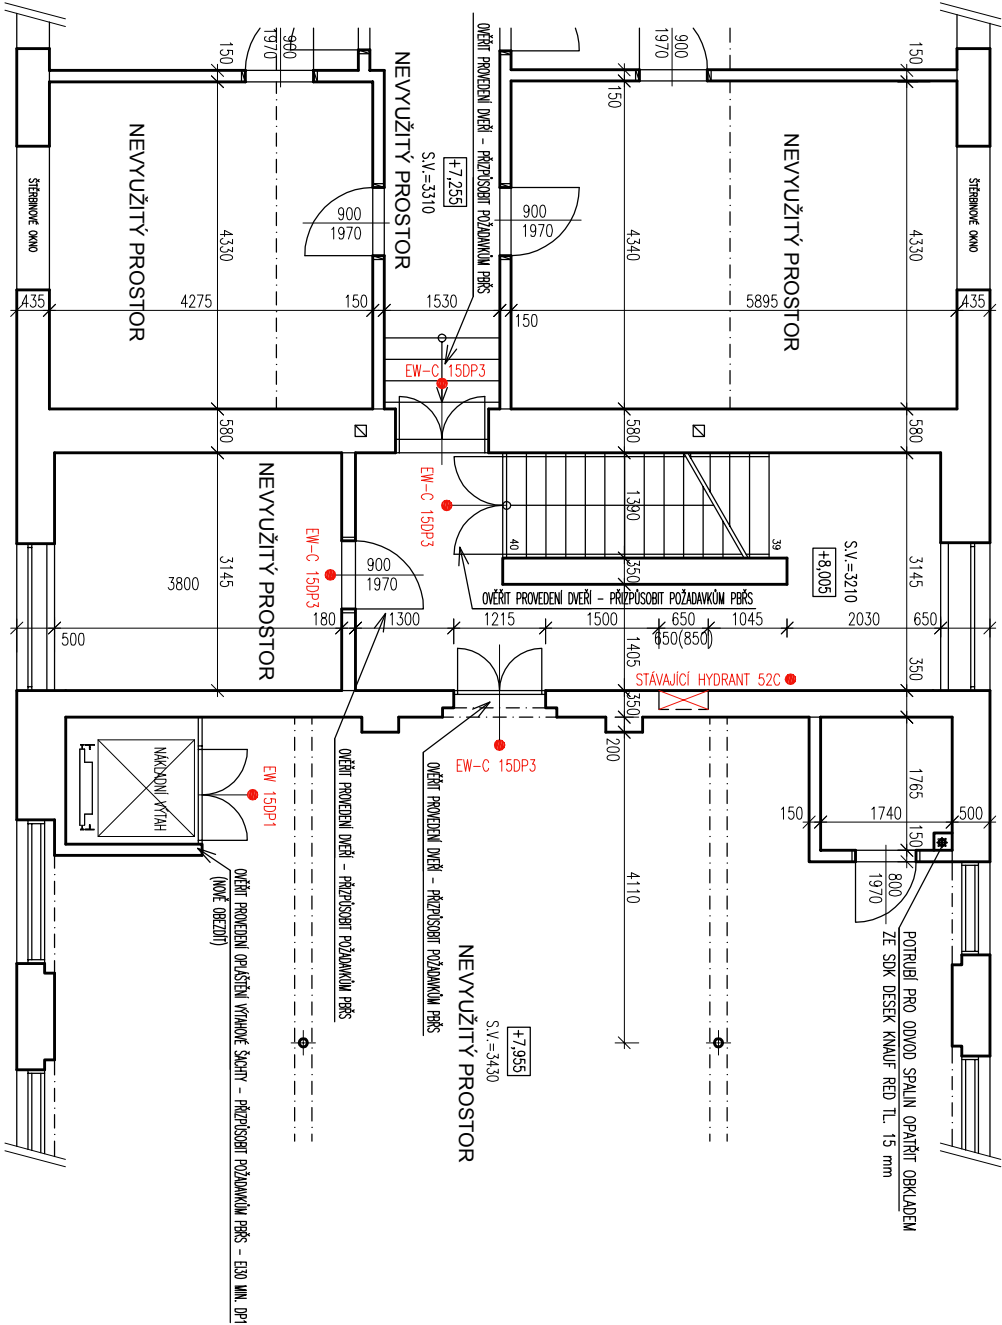

VÝŘEZ 3.NP - VÝŘEZ "A":

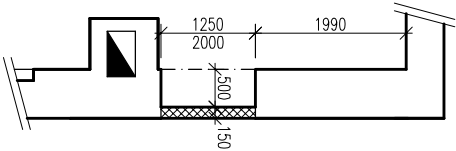


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- [Symbol: Diagonal lines] zdívo a dozdivky z CPP (bude použit vybraný materiál)
- [Symbol: Horizontal lines] stávající nosné a nenosné konstrukce
- [Symbol: Stippled pattern] zdívo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.150mm (150x249x599mm)
- [Symbol: Diagonal lines] zdívo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.125mm (100x249x599mm)
- [Symbol: Diagonal lines] zdívo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.100mm (100x249x599mm)
- [Symbol: Diagonal lines] SDK příčka tl.125mm s aku. izolací tl. 70mm např.: KNAUF W112 (CW 75, 2xSDK oboustranně)
- [Symbol: Diagonal lines] SDK příčka tl.125mm s aku. izolací tl. 50mm např.: KNAUF W112 (CW50, 2xSDK oboustranně)
- [Symbol: Diagonal lines] zdívo a dozdivky z CPP
- [Symbol: Diagonal lines] i provádění současně s bouracími pracemi i
- [Symbol: Diagonal lines] bourané konstrukce, chlebné zdívo z CPP a dutinových cihel
- [Symbol: Diagonal lines] tepelná izolace dle účelu - viz. legenda skladeb EPS, XPS, skelná vata, minerální vata
- [Symbol: Diagonal lines] prostý beton (betonová mazanina)
- [Symbol: Diagonal lines] hydroizolace dle účelu - viz. legenda skladeb
- [Symbol: Diagonal lines] modifikovaný asfaltový pás

LEGENDA SYMBOLŮ A ZNAČEK:

- [Symbol: Circle with cross] vnitřní dveře - typ dle specifikace
- [Symbol: Circle with cross] klempířské prvky - typ dle specifikace
- [Symbol: Circle with cross] vnější výplně otvorů - typ dle specifikace
- [Symbol: Red dot] značka pro vybrané konstrukce s požární odolností (dveře, podhled, apod.) nebo zařízení a vybavení dle PRS
- [Symbol: Green dot] značka pro nové osazované překlady v nosných konstrukcích (osazení překladů v rámci bouracích a zajišťovacích prací)

±0,000 = VZTAŽENO K PODESTĚ SCHODIŠTĚ 1.NP



ÚČEL PD:
REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ - ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY

ZHOTOVITEL:	STAVEBNÍK:
<b>Stavební společnost JK spol. s r.o.</b> Úvoz 282, Jilové, Matěbores, 405 02 IČ: 01739665 DIČ: CZ01739665 ID datové schránky: nd8rb6tf web: www.spod-jk.cz	Město Jilové Mírové náměstí 280 Jilové 407 01

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jiří Kulhánek	ČÍSLO AUTORIZACE:	ČKAIT 0400849
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kulhánek, Ing. Jakub Teršl, Soňa Dlouhá		
MÍSTO STAVBY:	K.ú. Jilové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3 Jilové, ul. Teplická 180 - Areál bývalého skladu CO		
ČÁST PD:	D.1.1b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2b - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	11/2015
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 3.NP - výřez 1:100	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1-08
	NOVÝ STAV		

POZNÁMKA:

- instalaci přízdívky v umývánách a WC budou provedeny dle typů použitých zařizovacích předmětů
- prostupy ZTI a VZT v požárně dělících konstrukcích budou utěsněny předepsaným způsobem
- omítku v místě uložení válcovaných profilů (ocelové překlady) opatřit výztužnou sítkou (zamezení vzniku trhlin v omítkce)
- minimální uložení ocelových překladů na nosné konstrukci = 200mm
- v místě bourání zazděných otvorů (původních) musí být před zahájením bouracích prací zrevidován stav stávajících překladů (v případě jejich nevyhovujícího stavu musí být nahrazeny)
- přetvářkové překlady YTONG lze zkrátit na potřebnou délku s dodržením mín. předepsaného uložení překladu (dle technologického listu výrobce)
- ostění, nadpraží a parapety nových oken budou zednický zapraveny (dopletovány)
- nadpraží nových oken na pozici původních špaletových oken bude opatřeno SDK kastíkem (zarovnání ozubu špalety)
- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ÚROVNĚ ±0,000 JE VZTAŽENO KE STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCI MÍSTNOSTI č.101
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NADPRAŽÍ NOVĚ BOURANÝCH OTVORŮ BUDE SLEDNOCENA S VÝŠKOVOU ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKADŮ V 1.NP; 2.NP - BUDE UPŘESNĚNO PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKADŮ!
- PŘI ZLIČTĚNÍ ANOMÁLIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY, KTERÁ NENÍ ŘEŠENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SI PROJEKTANT VYHAZUJE PRÁVO PŘIZVÁNÍ NA STAVBU A KONZULTACI ŘEŠENÍ (např. konstrukční opatření ve stropu nad m.č. 128)